


**Moniteur
LED Tactile
55 pouces**

55WT30MS

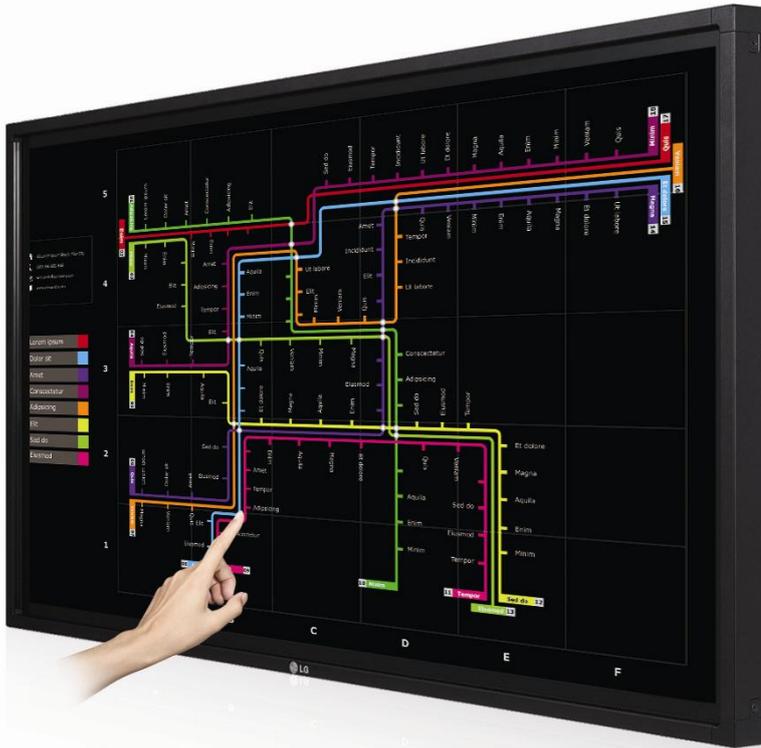

MONITEUR LED

Dalle IPS

RESOLUTION FHD

1920x1080

LUMINOSITE

250cd/m²

TACTILE IR

Jusqu'à 10 points de contact

CONTRASTE

1.000:1 (original) / 500.000:1 (DFC)

ANGLE DE VISION

178°/178°

Mode portrait & paysage

BEZEL

15mm

Contrôle LAN RJ45

DVI, HDMI, DisplayPort

SMART ENERGY SAVING

GARANTIE 3 ANS



Moniteur LED Tactile 55 pouces

55WT30MS

PANEL	
Type de dalle	IPS
Rétro-éclairage	LED
Transflectif	Non
Taille	55" (139.7 cm)
Ratio	16/9
Résolution	1920x1080
Luminosité	250cd/m ² avec film de protection (350cd/m ² natif)
Taux de contraste (original)	1000:1
Taux de contraste (DFC)	500000:1
Nombre de couleurs	16.7M
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	6ms
Durée de vie	50000 heures
Traitement de la dalle	3H, anti-reflets
Affichage	Portrait et paysage

AUDIO	
Volume Auto	No
Balance	Oui
Puissance Audio	20W (2x10W)
Haut-parleurs marche/arrêt	Oui
Clear Voice II	Oui
Modes de son	Standard, Musique, Cinema, Sport, Jeux

CONNECTIQUES	
Entrées Numériques	RGB (1, partagée avec composante et AV)
Entrées Analogiques	HDMI (1), DVI-D (1), DP (1)
Entrées Audio	RGB, DVI-D, Composante (jack 3,5mm)
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45, IR
Port USB	1 dédié tactile, 1 multimedia

Sorties Numériques	Non
Sorties Analogiques	Non
Sorties Audio	Haut-Parleurs G/D
Sorties Contrôle externe	RS232C, IR
Récepteur infrarouge	Déporté

FONCTIONS SPECIALES	
Capteur de température	Oui
Capteur de luminosité automatique	Non
Système de refroidissement	Non
Mur d'images	Oui (tactile non possible, affichage uniquement)
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Energy Saving	Oui
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP	Oui

TACTILE	
Technologie Tactile	IR
Temps de réponse	10 ms
Marge d'erreur	1mm
Interface	USB 2.0
Alimentation	4W
Traitement du film de protection	Anti-buée, anti-reflets
Transmission du film de protection	85%
OS Supportés	Windows XP (1 point), Windows 7 (10 points)
Nombre max de points de contact	10 points
Résolution tactile	1280x730

CERTIFICATIONS	
Sécurité	UL, cUL, CB scheme
EMC	FCC Class "A", VCCI, CE, KCC
ErP / Energy Star	Oui / Oui (6.0)

COMPATIBILITE LOGICIELLE	
SuperSign	Elite-w lite / Elite-c
Slot PC interne	Non
Dock PC externe	Non
Media Player externe	Oui

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Couleur	Noire
Bezel	15mm
VESA	400x400

Dimensions (moniteur seul) : l x H x P	127.3cm x 74.3cm x 10.0cm
Poids (moniteur seul)	28.0kg
Dimensions du carton (moniteur seul)	135.3cm x 86.8cm x 19.4cm
Poids du carton (moniteur seul)	32.7 Kg

ACCESSOIRES (INCLUS)	
Câble d'alimentation	Oui
Câble VGA	Oui
Câble USB	Oui
Récepteur Infrarouge	Oui
Télécommande	Oui
Manuel	Oui

ACCESSOIRES (EN OPTION)	
Pied	TBD
Haut-Parleurs externes	TBD
Media Player externe	NC1100 / NA1100 / NA1000

GENCOD	
Code EAN	55WT30MS-BAEU 8806084520371

