



CE DOCUMENT CONTIENT LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SUIVANTS

Série ActivBoard Touch

DESCRIPTION

Les surfaces interactives de l'ActivBoard Touch sont disponibles en formats 4:3 et 16:10 (diagonales nominales de 78" et 88") et sont fournies avec le logiciel ActivInspire Professional Edition. Choisissez entre la surface classique double mode destinée à un ou deux utilisateurs et la surface pour six utilisateurs qui permet d'interagir et de collaborer au sein d'une petite équipe*. L'ActivBoard Touch est muni d'une surface effaçable à sec ou standard.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Installation

Ce produit doit être installé par un installateur Promethean certifié. L'utilisation de composants qui n'ont pas été fournis par Promethean ou qui ne correspondent pas aux spécifications minimales peut diminuer les performances et avoir une incidence sur la garantie. Prenez contact avec votre partenaire Promethean ou visitez le site www.prometheankb.com pour plus d'informations.

Garantie

Pour plus d'informations sur les conditions générales de la garantie Promethean, consultez le site www.PrometheanWorld.com/ActivCare.

Support

Le support technique en ligne pour tous les produits Promethean est accessible à partir du site www.PrometheanKB.com.

OPTIONS DE KIT D'ÉVOLUTION ET ACCESSOIRES

Boîtier de câbles muraux

Boîtier de connexion comprenant des entrées pour 2 câbles VGA avec 15 broches connectées (pour la prise en charge de VESA DDC), des entrées audio stéréo jack 3,5 mm, une entrée USB-B (pour ActivBoard), une entrée S-Video ainsi que des entrées composite et jack audio auxiliaire et une entrée Ethernet Cat 5e. Vous offre davantage de flexibilité au cours de l'installation, lorsque l'ordinateur est éloigné du système

ActivSoundBar

Promethean ActivSoundBar fournit une option stéréo puissante et de haute qualité pour les salles de classe et de réunion. Le signal d'entrée est transmis via un jack stéréo 3,5 mm ou un connecteur double RCA. Des supports sont fournis pour fixer l'ActivSoundBar sur le bord supérieur de l'ActivBoard Touch.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE


Systèmes d'exploitation

Windows XP SP2 et supérieur (Vista 32 et 64 bits, Windows 7, Windows 8/ 8.1) ;
Mac OSX 10.6 - 10.8 (Snow Leopard/Lion/Mountain Lion) ; Linux Ubuntu 12.04


Pour connaître la configuration système requise pour ActivInspire Professional, consultez la fiche des spécifications techniques d'ActivInspire.

SPÉCIFICATIONS DU DESSIN TECHNIQUE

ActivBoard Touch (78" 4:3)

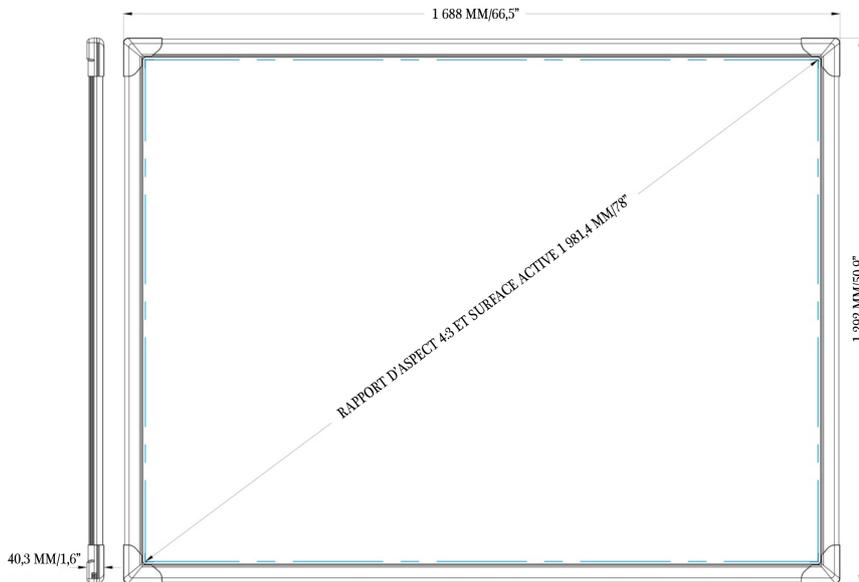

ActivBoard Touch (88" 16:10)

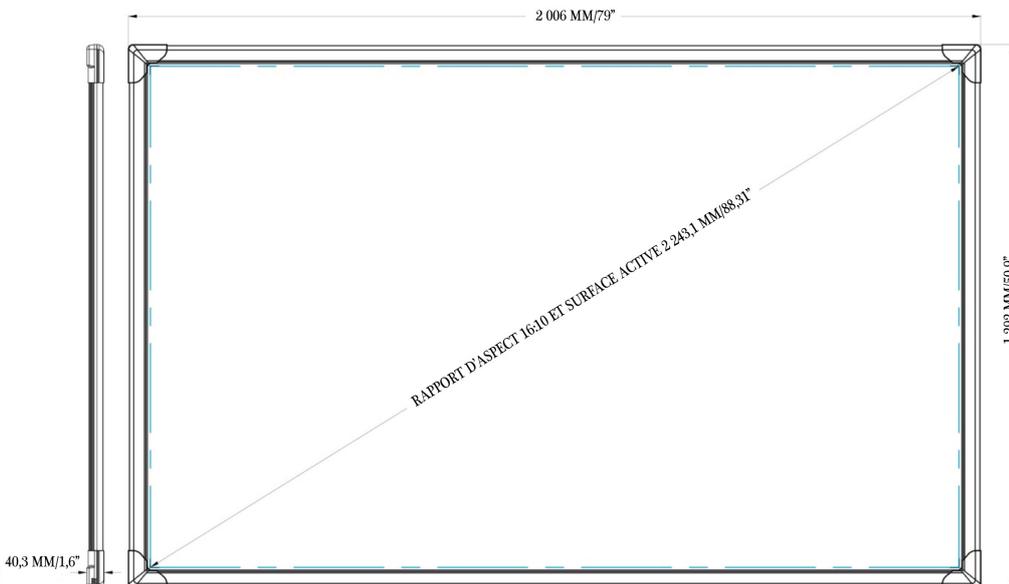

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE L'ACTIVBOARD

Résolution	32 768 x 32 768
Vitesse de lecture	118 pouces par seconde
Vitesse de sortie	83 paires de coordonnées par seconde
Résolution de taille d'objet	> 8 mm de diamètre
Temps de réponse (clic/premier clic)	30 ms
Temps de réponse (clic continu/écriture)	12 ms
Précision du positionnement	< 2 mm
Saisie utilisateur	Toucher ou stylet ergonomique (fourni)
Technologie de numérisation	Infrarouge
Exigences en matière d'alimentation	Alimentation USB
Connexion à l'ordinateur	USB 2.0
Surface du tableau	Disponible avec ou sans surface effaçable à sec
Température en fonctionnement	de 0 à +50 °C
Température de stockage	de -30 à +60 °C à un taux d'humidité de 0 à 90 % (sans condensation)
Liste des éléments du produit emballé	Écran ActivBoard, 2 stylets, câble USB 5 m, supports de montage mural, Base de support (version 88" uniquement), guide d'installation. Guide, accès à ActivInspire Personal Edition via téléchargement sur Promethean Planet (également disponible en DVD, vendu séparément)

SPÉCIFICATIONS DE L'ACTIVBOARD PAR MODÈLE

Modèle	ActivBoard Touch format 4:3	ActivBoard Touch format 16:10
Taille nominale de l'ActivBoard	78"	88"
Compatibilité des supports Promethean	Mural	Mural, fixe, ajustable et mobile
Dimensions totales	1 685 x 1 292 mm	2 006 x 1 292 mm
Dimensions de la surface active	1 585 x 1 189 mm	1 902 x 1 189 mm
Diagonale de la surface active	1 981 mm	2 243 mm
Poids du tableau	16,5 kg	19,6 kg
Poids du produit emballé	24 kg	29,7 kg
Dimensions du produit emballé	1 830 x 1 400 x 100 mm	2 148 x 1 422 x 100 mm